


PCISA-LX-R11

PCISA CPU 半长卡, 支持 500 MHz AMD Geode™ LX800 处理器, 并支持VGA, TTL LCD, 双 LAN 和 音频

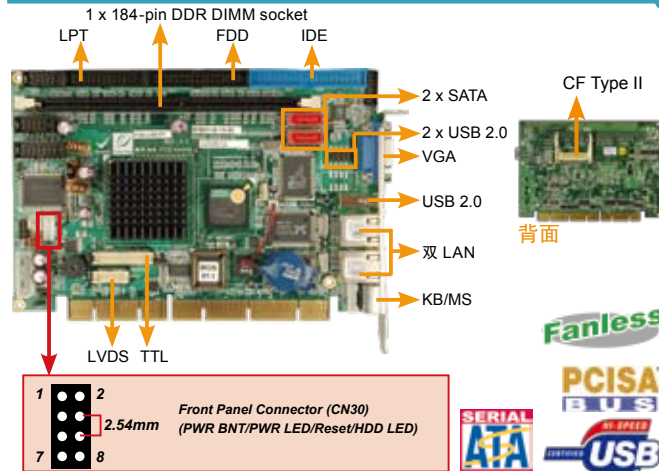

特征

1. PCISA CPU 半长卡, 支持 500 MHz AMD Geode™ LX 800 处理器
2. 支持 1 x 1 GB (最大) 333 MHz DDR SDRAM DIMM
3. 支持VGA, 24-bit TTL, 18-bit 单通道 LVDS
4. 2 x RS-232, 1 x RS-422/485, 3 x USB 2.0, 2 x SATA

规格

- ◆ CPU
板载 500 MHz AMD Geode™ LX 800
- ◆ 系统芯片组
AMD Geode™ LX 800 + CS5536
- ◆ BIOS
Award BIOS
- ◆ 内存
1 x 184-pin 1 GB (最大) 333 MHz DDR SDRAM DIMM
- ◆ 网络
双 10/100 Mbps Realtek RTL8100C 网络控制芯片
- ◆ I/O 接口
3 x USB 2.0
2 x SATA支持ALI M5283 RAID 0,1 功能
1 x LPT
1 x FDD
1 x IDE
2 x RS-232
1 x RS-422/485
1 x 键盘和鼠标(PS/2)
1 x 5-pin 针头支持键盘
- ◆ 数字 I/O
8-bit 数字 I/O, 4-bit 输入 / 4-bit 输出
- ◆ Super I/O
Winbond W83627EHG
- ◆ 音频
Realtek ALC203 AC'97解码
- ◆ 固态硬盘
CF Type II
- ◆ 显示接口
VGA 集成于 AMD Geode™ LX 800
24-bit TTL
18-bit 单通道 LVDS
- ◆ 看门狗
软件可编程, 支持1~255系统重启
- ◆ 电源
AT 和 ATX
- ◆ 功耗
5 V @ 1.094 A, 12 V @ 0.07 A running a 500 MHz AMD Geode™ LX 800 处理器, 400 MHz 256 MB HCT11.2 DDR DIMM
- ◆ 工作温度
0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
- ◆ 相对湿度
5%~95% 无冷凝
- ◆ 尺寸
185 mm x 127.6 mm
- ◆ 重量
GW: 1.0 kg

包装清单


- 1 x PCISA-LX CPU card
- 1 x Mini jumper pack
- 1 x ATA66/100 flat cable (P/N: 32200-000052-RS)
- 1 x SATA power cable (P/N: 32100-088600-RS)
- 2 x SATA cable (P/N: 32000-062800-RS)
- 1 x Single RS-232 cable (P/N:19800-000047-RS)
- 1 x KB/MS Y cable (P/N:32000-000138-RS)
- 1 x USB cable (P/N:CB-USB02-RS)
- 1 x 音频 cable (P/N: 32000-072101-RS)
- 1 x Utility CD
- 1 x QIG

订购信息

型号	描述
PCISA-LX-800-R11	PCISA CPU card with 500 MHz AMD Geode™ LX 800 CPU, VGA/LVDS/TTL, Dual LAN, USB 2.0, SATA and audio
32200-000017-RS	FDD cable
19800-000049-RS	LPT cable
19800-000058-RS	RS-232/422/485 cable

PCISA-8450G

PCISA CPU 半长卡, 支持Socket 478 Pentium® 4/Celeron® D 533MHz FSB, 并支持SATA RAID 功能, VGA, GbE, USB 2.0 & 音频

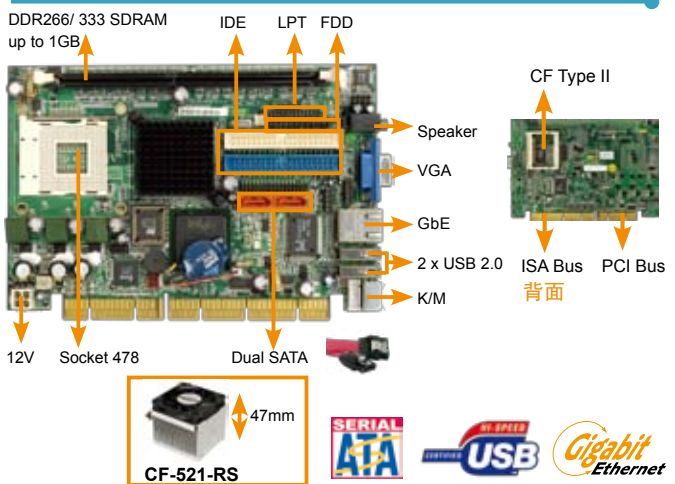

特征

1. 支持Socket 478 Intel® Pentium® 4 and Celeron® D 处理器, 533 MHz FSB
2. Intel® 极端的图形集成图形引擎
3. 1 x 184-pin 1 GB (最大) 266 MHz 或 333 MHz 支持双通道 DDR SDRAM DIMM
4. LAN, USB 2.0, 音频
5. 2 x SATA 支持 RAID 0, 1, JBOD功能

规格

- ◆ CPU
支持Socket 478 Intel® Pentium® 4, Celeron® D, Celeron® 400/533 MHz FSB
- ◆ 系统芯片组
Intel® 845GV + ICH4
- ◆ BIOS
AMI BIOS
- ◆ 内存
1 x 184-pin 1 GB (最大) 266 MHz 或 333 MHz 支持双通道 DDR SDRAM DIMM
- ◆ 网络
RTL8110SC GbE芯片
- ◆ I/O 接口
4 x USB 2.0 (2个于档板, 2个于SBC)
2 x SATA支持 ALI M5283 RAID 0,1功能
1 x LPT
1 x FDD
2 x IDE
2 x RS-232
1 x PS/2 支持 KB/MS
1 x 5-pin 针头支持 KB
1 x 红外
- ◆ 固态硬盘
CF Type II
- ◆ 数字 I/O
8-bit 数字, 4 输入 / 4 输出
- ◆ Super I/O
ITE IT8712F
- ◆ 音频
Realtek ALC655 AC'97解码
- ◆ 显示接口
VGA 集成于 Intel® 845GV
- ◆ 看门狗
软件可编程, 支持1~255系统重启
- ◆ 电源
4-pin 5 V 或 12 V, AT 和 ATX
- ◆ 功耗
5 V @ 2.9 A, 12 V @ 5.4 A running a 2.53 GHz Intel® Pentium® 4 处理器, 266 MHz 256 MB DDR DIMM
- ◆ 工作温度
0°C ~ 60°C (32° F ~ 140° F)
- ◆ 相对湿度
5% ~ 95% 无冷凝
- ◆ 尺寸
185 mm x 127.6 mm
- ◆ 重量
GW: 1.0 kg

包装清单

- 1 x PCISA-8450G single board computer
- 1 x Mini jumper pack
- 1 x IDE flat cable 40/40p (P/N: 32200-000052-RS)
- 2 x SATA cable (P/N: 32000-062800-RS)
- 1 x SATA power cable (P/N: 32100-088600-RS)
- 1 x Dual RS-232 cable (P/N: 19800-000051-RS)
- 1 x KB/MS Y cable (P/N: 32000-000138-RS)
- 1 x Power cable for P4 (P/N: 32100-087100-RS)
- 1 x Utility CD
- 1 x QIG

订购信息

型号	描述
PCISA-8450G-R10	Half-Size SBC Intel® Pentium® 4 / Celeron® D 处理器 FSB533MHz, VGA, GbE, SATA and audio
CB-USB02-RS	USB Cable
CF-521-RS	CPU Cooler
CF-522-RS	Low Profile CPU Cooler
32200-000058-RS	FDD cable
32200-015100-RS	LPT cable